

Monobloc

Base vie modulaire
accueil & guichet
facilement transportable
grâce à sa petite hauteur.

Compact

Ref. 1924

Dimensions

Ext : L 2400 x l 1890 x H 2486 mm

Int : L 2220 x l 1710 x H 2200 mm


Surface intérieure : 4,5 m²

Poids : 600 kg

IDÉAL POUR



Accueil /
Guichet



Poste
de garde



Poste de
surveillance

BÉNÉFICES CLÉS



Des dimensions adaptées

Conçu pour être transporté
facilement par vos équipes sur un
camion bâché grâce à sa petite
hauteur.

Modulable et personnalisable, le
Compact s'adapte à de nombreux
usages.



Configurez le Compact selon votre besoin

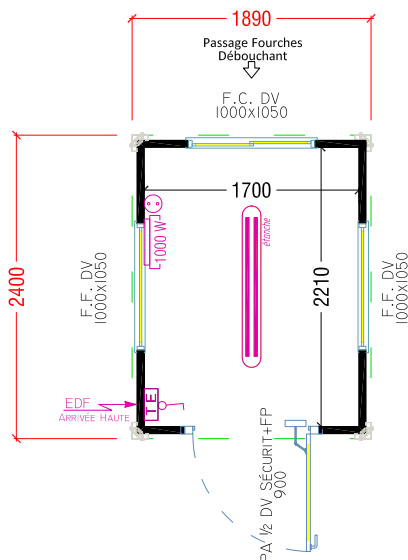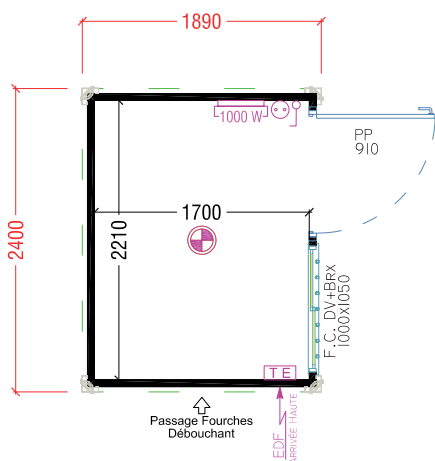

Avantages



- Une structure
conçue pour
durer

- Un plancher et
un sol résistants
aux passages
réguliers

- Double vitrage
pour une meilleure
isolation

- Conforme à
la norme
NFC 15-100

STRUCTURE

- Châssis en profilés galvanisés
- 4 anneaux de levage en toiture
- Fourreaux de prise élévateur traversants
Entraxe 800 mm
- Peinture monocouche blanche RAL 9010, antirouille intégrée

TOITURE

- Toiture en panneau PU 40 mm

PLAFOND

- Panneaux sandwich, épaisseur 40mm, coloris blanc similaire RAL 9010
- Isolation plafond : mousse polyuréthane

PLANCHER

- Support d'étanchéité
- Dalles bouvetées 4 rives épaisseur 22mm type CTBH, possibilité de plancher bois/ciment
- Revêtement de sol : PVC équivalent U2P2, ou U3P3 ou tôle alu.

BARDAGE

- Panneau sandwich PU épaisseur 50 mm, classement au feu : B s3 d0
Micro-nervuré 2 faces blanc (équivalent RAL 9010)

MENUISERIE

- Porte pleine, en aluminium blanc RAL 9010, 1000 x 2060 mm, avec serrure (possibilité d'un vitrage avec barreaudage ou volet roulant ou barreaudage et volet roulant)
- Fenêtre coulissante, 2 ouvrants, en PVC blanc RAL 9010, largeur 1000 x 1050 mm, double vitrage 4/15/4 (Possibilité d'une ou deux fenêtres supplémentaires : coulissantes ou fixes, avec barreaudage ou volet roulant ou barreaudage et volet roulant)

ÉLECTRICITÉ CONFORME À LA NORME NFC-15 100

- 1 Coffret électrique de distribution avec protection différentielle 30 mA (Alimentation 230 V monophasé) avec boîtier de raccordement extérieur étanche
- 1 Prise de courant, 2 pôles + terre monophasé 16 ampères
- 1 Hublot lumineux de 100 Watts
- 1 Convecteur électronique de 1000 W, classe 2

DIVERS

- 2 Grilles de ventilation haute et basse

